

# FISHEYE 4M



[www.storvision.com](http://www.storvision.com)

Découvrez l'omnicaméra !



PoE




Vue hémisphérique à 360°



2 vues panoramiques à 180°



4 Vues à 90°




Vues PTZ et panoramique à 360°

# FISHEYE 4M


- Une seule caméra pour tout visualiser en toute discrétion (vision à 360°)
- Des images d'excellente qualité grâce à son capteur 4 Mégapixels (soit 1 MPX par angle de 90°)
- Des fonctions avancées d'aide à la décision accessibles via votre navigateur Internet



Dimensions en mm

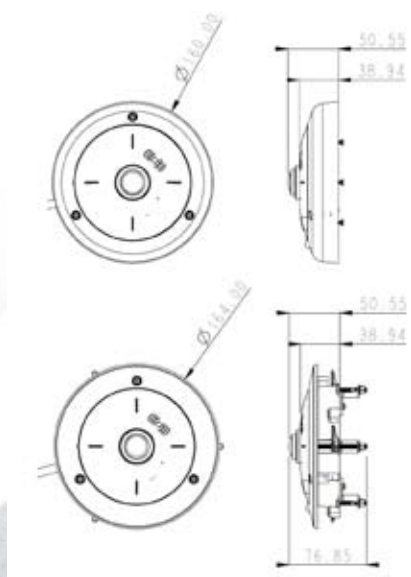

**VOTRE DISTRIBUTEUR**

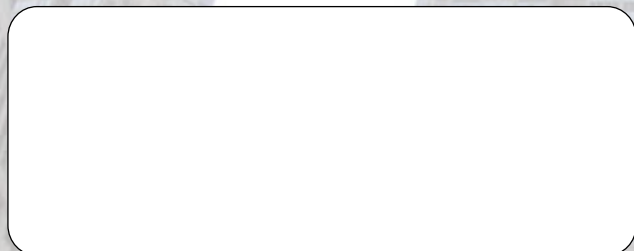

**[www.storvision.com](http://www.storvision.com)**

STORVISION FRANCE  
 Site Monceau - 1, av. des Cités Unies d'Europe - Bât. D - 41100 VENDÔME  
 Tél. +33 (0) 254 800 583 - Fax : +33 (0) 254 800 590  
 Email : [storvision@storvision.com](mailto:storvision@storvision.com)

## Caractéristiques

- ✓ Caméra IP Fisheye 4 mégapixels
- ✓ Capteur CMOS 1/2.5" Progressive Scan
- ✓ Vue panoramique 180 et 360°
- ✓ 15 images par seconde en 2048x1944 pixels
- ✓ Fonction PTZ virtuel non mécanique
- ✓ Visualisation d'angles multiples simultanément
- ✓ Masquage privatif
- ✓ Auto Pan
- ✓ Micro et haut-parleur intégré
- ✓ Lecteur de cartes Micro SD/SDHC
- ✓ Codec de compression H.264/MJPEG
- ✓ Alimentation via PoE ou 12Vdc (non fournie)

## Fiche Technique

Capteur	CMOS Progressive Scan 1/2.5"
Nombre de pixels - Résolution	2048(H) x 1944(V)
Sensibilité	4 lux (1/30 sec.) - 2 lux (1/5 sec.)
Objectif	Megapixel - Focale 1.27 mm - Ouverture F/2.8 - Iris fixe
Vitesse de l'obturateur	Automatique, Manuelle (1/5 - 1/8000 sec.)
Angle de vue	180° - 360°
Nombre d'images/seconde	15 ips
Balance des blancs	Automatique, Manuelle (2800K~8500K)
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Fonctions avancées via navigateur Internet	Vue directe, enregistrement, réglage de la qualité vidéo, contrôle de bande passante, capture d'image, contrôle E/S, audio, PIP, PAP, masque privatif, automatisation visuelle, alarme, auto Pan, PTZ virtuel
Réglages de l'image	Luminosité, netteté, contraste, gamma balance des blancs, flickerless, orientation
Audio	Micro et haut parleur intégrés
Compression audio	G.711
Réseau	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP
Navigateur Internet	Internet Explorer 7.x ou supérieur
Température de fonctionnement	0°C ~50°C
Humidité relative de fonctionnement	10% ~90% sans condensation
Alimentation	12 Vdc / PoE (IEEE802.3af)
Consommation	7.2W (max. 600mA en 12 Vdc)
Dimensions (ØxH)	160 x 48 mm
Poids	650g