





a-DVR a-DVR/8 a-DVR/8+

Version Standard Boîtier

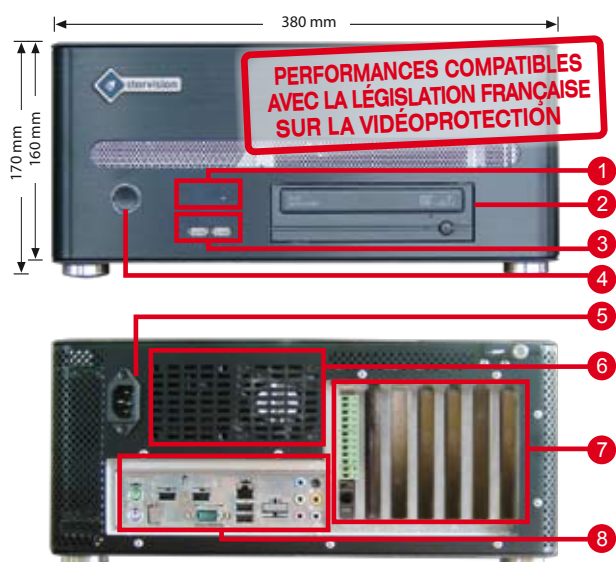

Version Rack

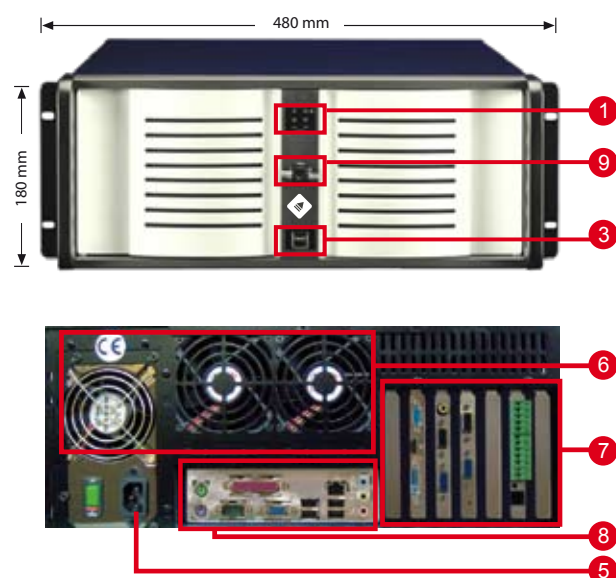

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Voyants de contrôle | 6. Ventilateurs |
| 2. Graveur DVD | 7. Connectiques (7 slots) |
| 3. Connecteurs USB 2.0 | 8. Sortie carte mère |
| 4. Bouton marche/arrêt | 9. Verrouillage |
| 5. Prise alimentation | |

Caractéristiques

- ✓ 8 entrées audio/vidéo analogiques
- ✓ Enregistrement à 25 ips (a-DVR/8+) et 12,5 ips (a-DVR/8) en format 4CIF en compression logicielle MPEG4 ou H.264
- ✓ Format d'enregistrement de 352x288 à 704x576
- ✓ Disque dur 1000Go (a-DVR/8+) et 500Go (a-DVR/8) SATA spécial vidéosurveillance
- ✓ OS dédié et sécurisé sur SSD - Norme SAI3™
- ✓ Nouvelle interface Storvision
- ✓ Port réseau 10/100/1000 Base T
- ✓ 1 sortie vidéo active parmi SVGA ou DVI
- ✓ Clef USB 2.0 de 4Go pour sauvegarde des configurations
- ✓ Graveur DVD
- ✓ Livré avec clavier, souris, parasurtenseur, suite logicielle, guide de démarrage rapide et manuel en français
- ✓ Conforme à la norme RoHS
- ✓ Garantie 3 ans (disques durs et alimentation garantis 5 ans)

Fiche Technique

		a-DVR/8	a-DVR/8+
Entrées	Composite	8 voies	
Sortie	Numérique	SVGA ou DVI	
	Analogique	Multiplexée RCA	
Entrées audios (sur demande)		8 entrées	
Sortie audio		1 sortie audio jack 3.5 mm	
Format de compression		Compression multicodec découplée (MPEG4, H264)	
Format d'enregistrement (PAL)		De 356x288 à 704x576 pixels	
Performances d'enregistrement		Cf tableau au verso	
Mode d'enregistrement		En continu / sur planning / sur détection de mouvement / sur événement capteur / sur analyse d'image / par caméra ou groupe de caméras	
Détection de mouvement		Multi-zone et multi-sensibilité	
Capteurs / Entrées et sorties alarmes		Extension optionnelle (GV-IO, GV-HUB, GV-COM, GV-NET/IO)	
Enregistrement	Avant alarme	Jusqu'à 90 images (pour l'ensemble des caméras)	
	Après alarme	Jusqu'à 10 secondes	
Support logiciel Multi-Lingue		Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais	
Disque dur interne	Type d'interface	SATA2	
	Capacité stockage interne de base	500 Go	1000 Go
Exportation des données de sauvegarde		Copie sur support non réinscriptible (DVD-R fourni)	
Applications de contrôle		Par souris, Télécommande, Clavier de gestion professionnel avec ou sans joystick, Réseau TCP/IP	
Outils d'accès à distance		Compatible CMS, Multiview, Remote View	
Alimentation		230 Volts - 50Hz	
Température ambiante de fonctionnement		5°C à 45°C	
Humidité ambiante de fonctionnement		<85%	
Conformité		FCC, CE, RoHS, WEEE	
Dimensions		380(L) x 170(H) x 464(P) mm (version boîtier) 480(L) x 180(H) x 530(P) mm (version rack)	
Poids		± 10kg (version boîtier) ± 16kg (version rack avec 1 DD)	

Consultez-nous pour les applications spécifiques et vérifier l'adéquation de l'enregistreur envisagé avec votre projet.



Compatible
QuadRaid



Fonctionnalités logicielles

a-DVR/8 a-DVR/8+

Analyse vidéo

- Filigrane numérique
- Détection avancée de mouvements
- Détection faciale et comptage
- Détection d'objet manquant et inattendu
- Masque privatif
- Détection de changements de scène
- Comptage d'objets et de personnes
- Alarme d'intrusion
- Image dans l'image (PIP)
- Images autour de l'image (PAP)
- Vue panoramique (option)
- Stabilisation vidéo (option)
- Fonction anti-brouillard (option)
- Détection du bruit pour réduire la taille des fichiers
- Filtre bruit pour élimination des bruits vidéo et audio
- Zoom et localisation d'objet par dôme PTZ (option)

Solution d'intégration/Accessoires (option)

- Dispositif E/S GV-IO
- Carte GV-Multi Quad
- Carte GV-Loop
- GV-COM / GV-Hub
- Télécommande IR (ST-TEL)
- Clavier (GV-KBD)
- Joystick (GV-KBD-J)
- Intégration photo d'identité (Fonction de capture Wiegand)
- Intégration des TPV (Terminaux Points de Vente)

Technologie IT

- Sécurité réseau RSA
- Serveur d'authentification: contrôle central des réglages du mot de passe dans les DVR locaux

Surveillance à distance - WebCam

- Vue en direct du TPV via Internet Explorer
- Compatible avec les téléphones mobiles 3G* (3GPP)
- Compatible avec la connexion cryptage SSL
- Compatible avec UPnP™
- Panneau de Contrôle sur Single View pour une information et un fonctionnement instantanés
- Prend en charge le PIP, le PAP et le Single View
- Restriction du pouvoir de l'utilisateur au serveur d'accès Webcam à des plages horaires spécifiées
- E-Map distant

*Sous réserve d'acceptation par votre opérateur de téléphonie mobile. Nous consulter pour connaître la liste des téléphones compatibles.

Système

- Prend en charge 1000 comptes utilisateurs
- Plusieurs niveaux d'utilisateurs
- Gestion de l'expiration du mot de passe
- Verrouillage en inactivité
- Watchdog
- Possibilité d'exportation de la configuration du logiciel

Recherche intelligente et relecture

- Mode relecture (Viewlog / Viewlog distant)
- Recherche chronologique
- Détection faciale pour identification
- Recherche d'objet et d'index
- Index d'objets
- Affichage de vignettes pour simplifier la recherche d'événement vidéo
- Exportation vidéo en fonction d'une plage horaire
- Synchronisation audio & vidéo en relecture et en direct
- Relecture en boucle d'un segment vidéo A-B
- Exportation au format .EXE, lisible avec tous les lecteurs multimédias
- Exportation simultanée en .AVI de plusieurs caméras
- Possibilité d'interdire le recyclage d'un événement donné
- Fusion de plusieurs vidéos de plages horaires différentes
- Gravure par logiciel intégré

Enregistrement intelligent

- Encodage multi-voies
- Pré-enregistrement sur disque dur
- Enregistrement 24h/24, détection de mouvements sur alarme et planning
- Qualité de l'enregistrement et taux d'images ajustables pour chaque caméra
- Enregistrement pré et post-mouvement
- Relecture instantanée
- Partage des fichiers pour sauvegarde sur disques multiples

Notification

- Alerte par courriel avec photos jointes sur détection de mouvement ou déclenchement d'alarme
- Alerte par courriel lors d'une perte de signal vidéo ou d'une erreur E/S
- Possibilité de positionnement automatique du dôme PTZ sur détection de mouvement ou déclenchement d'alarme
- Alerte SMS disponible dans le système principal, le Center V2 et le VSM
- Alarme sur objet passant d'une zone prédéfinie à une autre zone prédéfinie

Centre de surveillance (CMS)

- Center V2 : levée de doute vidéo
- Center V2 Pro (option)
- Vital Sign Monitor (option) : remontée d'alarmes techniques
- Control Center (option) : Prise en main à distance / matrice IP

Logiciel de surveillance à distance

- MultiView : Vue en direct
- IP Multicast
- Système de relecture à distance
- Logiciels pour visualisation distante sur appareils mobiles
- Remote View : Système de relecture à distance

Contrôle avancé des Entrées/Sorties**

- Automatisation visuelle
- Contrôle virtuel des E/S
- Contrôle d'état des E/S en 1 clic
- Sélection des types d'E/S multiples
- Contrôle du verrouillage

**Optionnel

Performances en enregistrement simultané de caméras analogiques.

a-DVR/8

jusqu'à 100 ips

Nombre de caméras	1	2	3	4	5	6	7	8
Source Vidéo CIF*	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Source Vidéo 4CIF*	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00	16,67	14,29	12,50

a-DVR/8+

jusqu'à 200 ips

Nombre de caméras	1	2	3	4	5	6	7	8
Source Vidéo CIF*	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Source Vidéo 4CIF*	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

*Les chiffres sont donnés en images par seconde (ips).

www.storvision.com

STORVISION

Site Monceau - Bâtiment D - 1, av. des Cités Unies d'Europe
41100 VENDÔME - FRANCE
Tél. +33 (0) 254 800 583 - Email : storvision@storvision.com

VOTRE DISTRIBUTEUR