



storvision

Fiche technique professionnelle

IRDOME 2000

IRDOME 2000VF / IRDOME 2000PTZ
IRDOME 2000TR-VF / IRDOME 2000TR-PTZ



PoE

ONVIF

Driving network video through global standardization


Caractéristiques

- ✓ Dôme IP Mégapixel jour/nuit - ICR
- ✓ Utilisation intérieure ou extérieure
- ✓ Capteur CMOS Progressive scan
- ✓ Haute résolution : 2 Mégapixels
- ✓ 12,5 ips ou 25 ips en Full HD (modèles TR)
- ✓ LED IR intégrées : portée 20m. environ
- ✓ Objectif varifocale 3~9mm (modèles VF)
- ✓ Zoom motorisé 3~9mm (modèles PTZ)
- ✓ WDR (contre-jour dynamique)
- ✓ 3-DNR (amélioration du bruit de nuit)
- ✓ Détection de mouvements
- ✓ Masque privatif
- ✓ Codec de compression H.264 et MJPEG
- ✓ Fonction dual streaming
- ✓ Etanchéité IP66
- ✓ Antivandalisme IK10
- ✓ Chauffage
- ✓ Compatible Onvif
- ✓ Alimentation via PoE ou 12Vdc/24Vac (non fournie)

Fiche Technique

Capteur	CMOS Progressive Scan 1/2.7"	Réseau	10/100 Ethernet (RJ-45)
Nombre de pixels - Résolution	1920(H) x 1080(V)	Protocoles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, SNMP, QoS, Onvif
Sensibilité	0.2 lux (jour) - 0.02 lux (nuit)	Sécurité	HTTPS, filtre IP, IEEE 802.1x
Vitesse de l'obturateur	Automatique, Manuelle (1 - 1/10000 sec.)	Audio	Entrée micro/ligne - sortie ligne
Nombre d'ips en Full HD	12,5 ips - 25 ips (TR)	Stockage	Slot Micro SD/SDHC (jusqu'à 32Go)
Focale	3~9 mm (VF)	Protection	Etanchéité IP66 - Antivandalisme IK10
Zoom motorisé	3~9 mm (PTZ)	Température de fonctionnement	-10° ~50° C (avec chauffage 12Vdc/24Vac : -30° ~50° C)
LED IR	24 LED - Portée 20m. environ	Humidité relative de fonctionnement	10% ~90% sans condensation
Compression vidéo	H.264 / MJPEG	Alimentation	12Vdc / 24Vac / PoE
Streaming vidéo	Double flux H.264 / MJPEG	Consommation	5W (IR : +3W / Zoom : 3.6W / Chauff.+6W / Vent. +1W)
Fonctions avancées via navigateur Internet	Vue directe, enregistrement, réglage de la qualité vidéo, contrôle de bande passante, capture d'image, audio, masque privatif, alarme	Normes	CE, FCC, RoHS, Onvif
Réglages de l'image	Luminosité, exposition, netteté, contraste, saturation, teintes, balance des blancs, BLC, WDR, réduction du bruit (3-DNR)	Dimensions	Ø 151 x 130mm (INT) - Ø 170 x 210mm (EXT)
Alarme	1 entrée / 1 sortie	Poids	0.8 kg (INT) - 1.3 kg (EXT)

VOTRE DISTRIBUTEUR

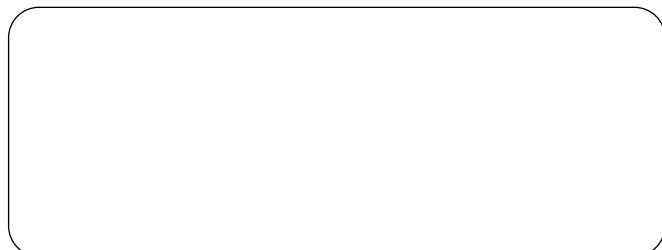

www.storvision.com

STORVISION FRANCE

Site Monceau - 1, av. des Cités Unies d'Europe - Bât. D - 41100 VENDÔME

Tél. +33 (0) 254 800 583 - Fax : +33 (0) 254 800 590

Email : storvision@storvision.com