

MINIDOME 2000

MINIDOME 2000 / MINIDOME 2000 TR

Un concentré de simplicité



H.264

PoE



www.storvision.com



MINIDOME 2000

MINIDOME 2000 / MINIDOME 2000 TR


- Des images d'une netteté surprenante grâce à la résolution 1920 x 1080p
- Une fluidité en toutes circonstances (enregistrement et consultation) avec le dual streaming
- Un design compact parfaitement adapté aux contraintes de discrétion



Dimensions en mm

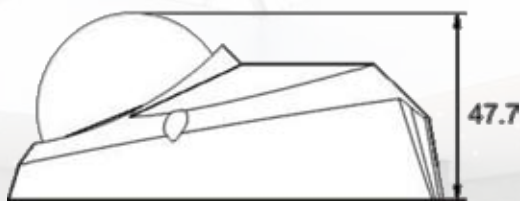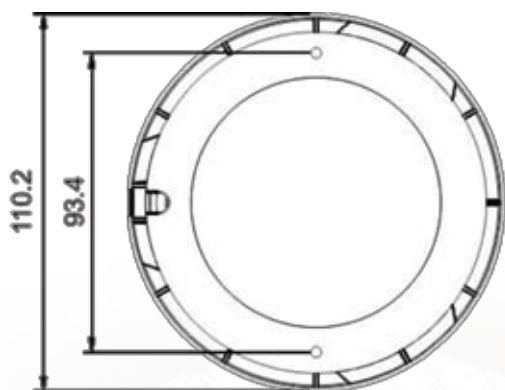

VOTRE DISTRIBUTEUR

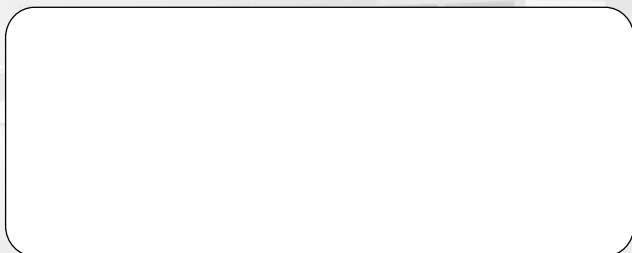

www.storvision.com

STORVISION FRANCE

Site Monceau - Bâtiment D

1, av. des Cités Unies d'Europe - 41100 VENDÔME

Tél. +33 (0) 254 800 583 - Fax : +33 (0) 254 800 590

Email : storvision@storvision.com

Caractéristiques

- ✓ Dôme IP 2 mégapixels jour et nuit
- ✓ Capteur Omnivision Progressive CMOS 1/2.7"
- ✓ Très haute résolution : 1920 x 1080p
- ✓ Nombre d'images par seconde 1920 x 1080 : 12,5 ips (MINIDOME2000)/25 ips (MINIDOME2000 TR)
- ✓ Sensibilité : 0.02 lux à F1.2 (en mode nuit)
- ✓ 2 canaux audio
- ✓ Codec de compression H.264/MJPEG
- ✓ Alimentation via PoE uniquement
- ✓ Disponible en version extérieure (Étanchéité IP 66) (MINIDOME 2000 Ext/MINIDOME 2000 TR Ext)

Fiche Technique

	MINIDOME 2000	MINIDOME 2000 TR
Capteur	CMOS progressif 2 mégapixels 1/2.7"	
Nombre de pixels	1920(H) x 1080(V)	
Sensibilité	0.02 lux à F1.2 (nuit)	
Vitesse de l'obturateur	1-1/10000 sec.	
Nombre d'images/seconde	12.5 ips en 1920x1080	25 ips en 1920x1080
Balance des blancs	Manuel/AWB/ATW	
Objectif	Objectif fixe intégré F1.5/f = 4.0 mm	
Compression vidéo	H.264 / MJPEG	
Streaming vidéo	H.264 + MJPEG / H.264 + H.264	
Résolutions	1920x1080 (Full HD), 1280x720, 720x480, 352x240	
Réglages de l'image	Luminosité, exposition, netteté, contraste, balance des blancs, saturation, teinte	
Réglages avancés	Zoom numérique, détection de mouvements 2 masques privatifs (transparent, couleur)	
Audio	2 voies audio (sortie, entrée/micro)	
Compression audio	G.711/G.726	
Alarme	Entrée - sortie	
Réseau	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protocoles	ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP et IGMP	
Administration	Administrateur et utilisateur	
Navigateur	Internet Explorer (6.0+)	
Comptes utilisateurs	20	
Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C	
Humidité relative de fonctionnement	10% ~ 90% sans condensation	
Alimentation	PoE	
Consommation	3.8W	
Normes	CE, FCC, RoHS	
Dimensions	Diam. 110 x 50 mm	
Poids	180g	